




MITRY 2FP

**TRONCATRICE
DOPPIA TESTA**



**Double
mitre saw**

DIAGRAMMA DI TAGLIO
CUTTING DIAGRAM

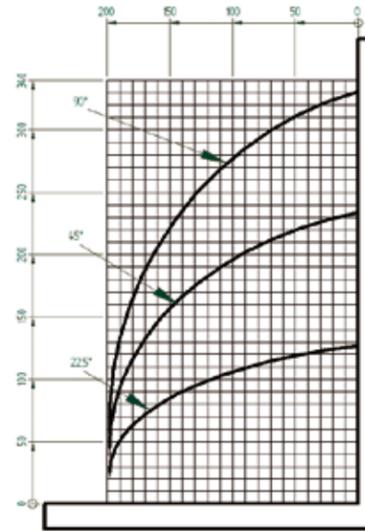

Troncatrice 2 teste MITRY 2FP PNC 550 Double saw machine MITRY 2FP PNC 550



- Monitor Touch Screen Colori 7"
- Esecuzione taglio in SEMI AUTOMATICO
- Esecuzione taglio da lista
- Inserimento delle liste attraverso la porta USB e rete proveniente da software esterno in formato CSV.
- Taglio incrementale (passo passo)
- Taglio con teste a gradi intermedi (l'operatore posiziona manualmente delle battute meccaniche)
- Stampante
- Taglio oltremisura con scorrimento automatico
- Taglio minimo con scorrimento automatico
- Taglio spuntato

- Monitor Touch Screen Colori 7"
- Semiautomatic mode cutting
- Execution of cut lists
- Uploading, via usb port, of lists created by an external computer (.csv format)
- Incremental mode cutting (step-by-step)
- Intermediate angle cutting
- Printer
- Extra-length cutting
- Reduced cutting
- Bevelled cutting

DATI TECNICI:

Sistema d'inclinazione teste pneumatico
Sistema di misura distanza teste lineare diretto protetto dai trucioli
Angolo inclinazioni teste da 20° a 135° con battute fisse a 20° /45°/ 90°/135°
Inclinazione teste su posizioni intermedie con battuta regolabile manualmente
Diametro lame 550 mm
Finecorsa regolabile per regolazione fuoriuscita lame
Potenza motore lame 1,8 kW /2,2 kW (OPT)
Lunghezza rulliera carro mobile 1,8 mt
Rulliera carro mobile in lamiera
Tipo di freno testa mobile:
- Versione manuale con vite (pomolo)
- Versione asse controllato con cilindro pneumatico
Spostamento testa mobile:
- Versione manuale con volante
- Versione CNC con motoriduttore
Visualizzatore di distanza elettronico
Pistola aria
Predisposizione per collegamento a impianto di aspirazione (diametro tubo 80 mm)
Vasca evacuazione trucioli e sfridi (calpestable con scarico laterale)
Lunghezza massima taglio 5 mt.
Lunghezza minima di taglio (320 mm a 90°)(535 mm a 135°)(345 mm a 45°)
Schermi flottanti per la massima sicurezza dell'operatore
Lubrificazione lame con sistema venturi per emulsione di olio lubrificante
Sistema di sicurezza anti schiacciamento a doppia pressione per pressori
Console versione manuale + asse X controllato

A RICHIESTA

Morse verticali ad esclusione automatica per i tagli oltre i 90° per il massimo della sicurezza
Supporto intermedio
Supporto estremità (esterno a rulliera)
Nastro evacuazione trucioli e sfridi
Lubrificazione con sistema minimale

TECHNICAL INFORMATION:

Pneumatic system tilt heads
Distance measuring system heads direct linear protected from chips
Inclination angle heads from 20° to 135° with stop to 20° /45°/ 90°/135°
Cutting angle of intermediate positions with manually adjustable stop
Two 550 mm Widia blades
Adjustable switch for regulation blade outlet
Engine power blades 1,8 kW /2,2 kW (OPT)
Length of the roller on the sliding head 1,8 mt
Sliding roller: in sheet
Brake movable head:
- Manual version with screw (knob)
- Version-controlled cylinder axis pneumatic
Moving of movable head:
- Manual version with handle
- CNC version with motor
Electronic display
Air gun
Available for connection to vacuum system (tube diameter 80 mm)
Glue exhaust system (walkable, with side discharge)
Max cut capacity 5 mt.
Minimum length of cut (320mm at 90°)(535 mm at 135°)(345 mm at 45°)
Floating cover screens for maximum operator safety
Lubricate blades with Venturi system for emulsion of lubricating oil
Safety system against crushing with double pressure
Console manual version + X-axis controlled

OPTIONAL

Exclusion system of the vertical clamps, for cuts more than 90° for total safety
Intermediate profiles supports
Final support (external roller)
Motorized belt chips conveyor
Lubrication with minimal system

Le caratteristiche possono essere modificate senza preavviso - Technical specifications may vary without prior notice



Rivenditore autorizzato Audatech
Audatech authorised distributor



Gemma Group srl - Unità Audatech
Via Dante Alighieri, 6
47852 Coriano - Fraz. Cerasolo Ausa - Rimini - Italy
Tel. +39 0541 905811 - Fax +39 0541 905827
www.gemma-group.com
e-mail: info@gemma-group.com

