



 **GEMMA**

Vectra
Cianfratrice

Cianfrinatrice

INFORMAZIONI TECNICHE

Struttura

- basamento in acciaio elettrosaldato
- 2 morse orizzontali pneumatiche
- pedale a pressione
- set braccia di supporto telaio
- solo per "Vectra L": scissione unità per compensare off-set (40 mm)

Unità di taglio

- kit di 3 paia di coltelli standard 3 / 5 / 7 mm
- asta graduata longitudinale e trasversale con battute di riferimento per misura posizione
- lubrificazione nebulizzata (venturi)
- inserto morsa 20 mm + 30 mm

Alimentazione

Pressione d'esercizio	7 Bar
Consumo d'aria per ciclo	35 NI

Tavolo di lavoro

Altezza di cianfrinatura	120 / 150 mm
Forza di pressione	3 / 3,5 t
Corsa di lavoro del coltello	10,5 / 12 mm
Regolazione laterale profilo	40 mm
Regolazione laterale coltello	50 mm

Sicurezza/Ergonomia

- carter di protezione area di lavoro
- risponde di serie alle normative di sicurezza CE

Capacità di taglio

90°



120x120 mm



150x120 mm

Specifiche generali





440 kg



950x800x1.150 mm

Opzionali

- Coppia di punzoni standard
- Imballaggio per trasporto marittimo

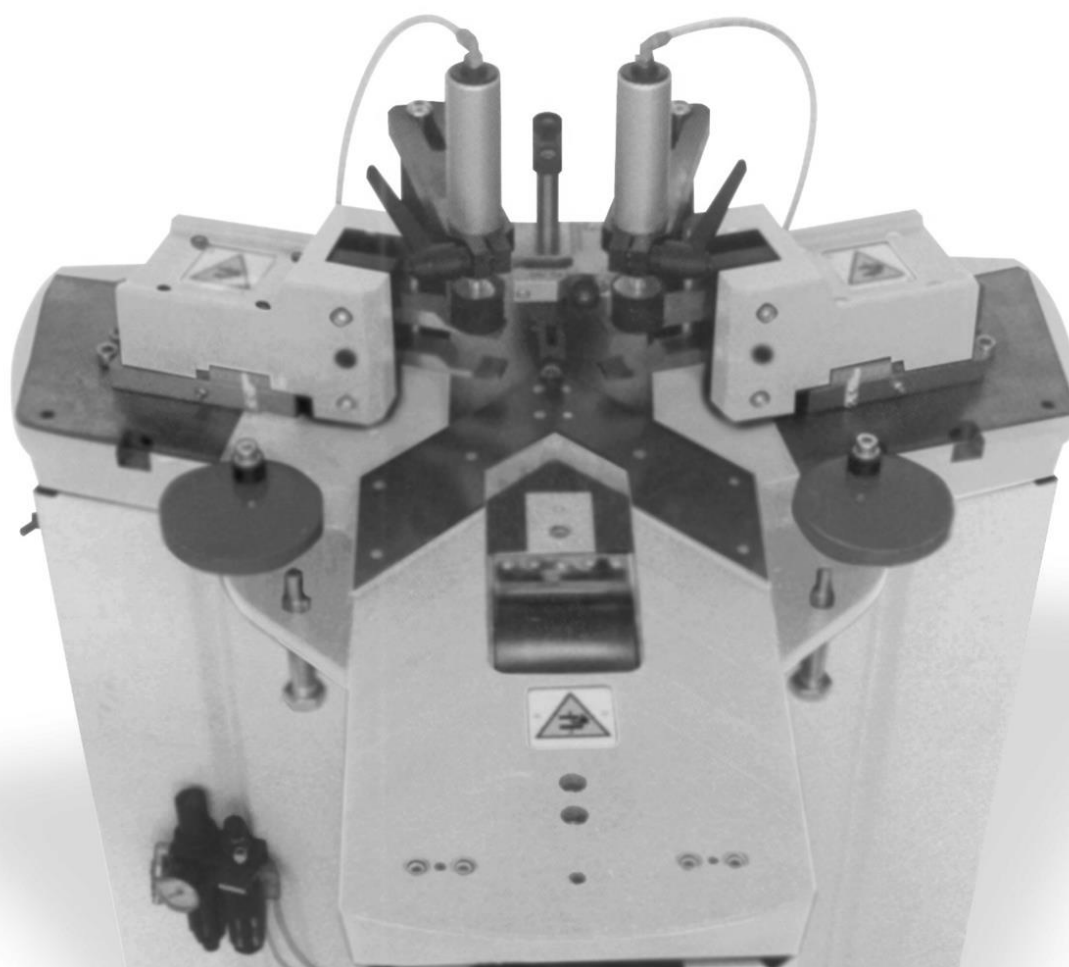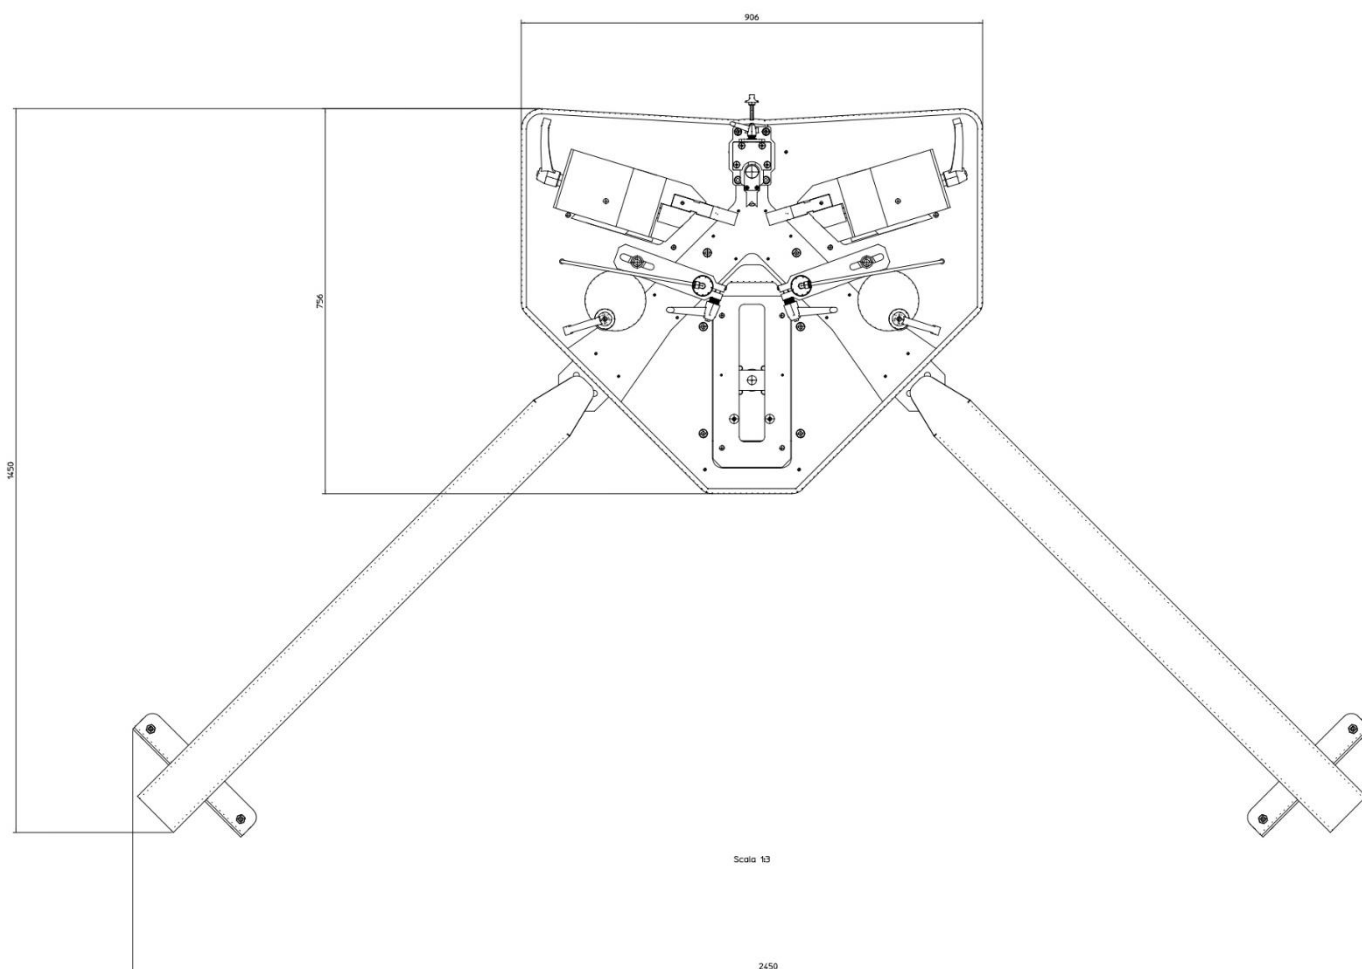



Gemma Group srl
Via Dante Alighieri, 6
47853 Coriano – Rimini – Italy
Tel. +39 0541 905811
www.gemma-group.com
email: info@gemma-group.com